



Eco Gris



www.corbat-holding.ch

KONZEPT

Die «EcoGris-Schalung» ist das Resultat einer natürlichen Vorvergrauung und entspricht jahrelang der Witterung ausgesetztem Holz. Ets Röthlisberger SA entwickelte seit 2003 ein Verfahren zur natürlichen Behandlung der Holzoberfläche. Dieses beruht auf der beschleunigten Alterung durch die Hauptfaktoren Sonne, Regen und Bläupilz.

QUALITÄT UND LANGLEBIGKEIT

- Weisstanne (abies alba), Schweizer Holz.
- Auf Anfrage: Lärche (larix decidua), Schweizer Holz.
- Sägeschnitt Rift/Halbrift für eine optimale Brettstabilität.
- Sehr gute Langlebigkeit bei fachmännischer Montage.

DIMENSIONEN

2 Schalungstypen : **Horizontale** oder **vertikale** Montage

- Standardlänge ab Lager: 4 m und 5 m.
- Handelsdicke: 22 mm.
- Breite in Abhängigkeit des Profils (Andere Dimensionen auf Anfrage).

FARBE UND ERSCHEINUNG DER OBERFLÄCHE

- Die silbergraue Patina entspricht der Farbe jahrelang dem Wetter ausgesetzten Holzes.
- Der Farbton kann innerhalb einer Produktionsserie in Nuancen differieren.
- Die sägerohe Holzoberfläche garantiert eine hohe Wetterbeständigkeit und nach Beregnung ein rasches Trocknungsverhalten.
- Feine Haarrisse können vorkommen und bedeuten keine Beeinträchtigung.
- Je nach Ausrichtung und Bewitterung der Fassade können leichte Farbänderungen auftreten.

MONTAGE

- Die Montage der «EcoGris-Schalung» entspricht derjenigen herkömmlicher Holzverkleidungen.
- Massnahmen zum konstruktiven Holzschutz sind wie bei allen Holzfassaden zu beachten.
- Gerne beraten wir Sie bei Fragen zu Produkt und Anwendung.

KONZEPT

Le bardage EcoGris est le résultat d'un grisonnement naturel correspondant à un bois soumis à plusieurs années d'intempéries. Depuis 2003 les Ets Röthlisberger SA ont mis au point ce vieillissement qui résulte d'une altération de la surface par les principaux facteurs que sont le soleil, la pluie et des champignons de bleuissement.

QUALITÉ ET DURABILITÉ

- Sapin blanc (abies alba) Suisse.
- Mélèze (Larix decidua) Suisse, sur demande.
- Sciage sur quartier/faux quartier afin de garantir une bonne stabilité du produit dans le temps.
- Durabilité très bonne, équivalente à l'essence naturelle sans traitement de surface en respectant les règles de pose.

DIMENSIONS

2 types de lames: bardage **horizontal** ou **vertical**

- Longueur standard en stock: 4 m et 5 m.
- Epaisseur commerciale: 22 mm.
- Largeur en fonction des profils et de l'essence de bois. (Autres dimensions sur demande).

COULEUR, ASPECT ET SURFACE

- La couleur «grise» est celle d'un bois exposé aux intempéries pendant plusieurs années, toutefois une légère décoloration peut apparaître en fonction de l'orientation et de l'exposition de votre façade.
- L'aspect de surface brute de sciage permet une très bonne résistance aux intempéries. La surface peut présenter de légères fentes et une érosion superficielle.


MISE EN ŒUVRE

- La mise en œuvre du bardage EcoGris est identique à un bardage bois traditionnel (respect des règles d'art).
- Ventilation obligatoire.
- L'humidité des lames doit être vérifiée avant la pose.



EcoGris

- Behandlung 100% ökologisch (keine chemische Zusatzbehandlung).
- Ästhetik: einheitliche Farbe über alle vier Fassadenflächen, auch unter Vorsprüngen.
- Praktisch unterhaltsfrei, da keine Nachbehandlungen anfallen.
- Günstig im Unterhalt, da kaum Folgekosten anfallen.
- Mode und Tradition: Passend für moderne Hochbauten sowie für Renovationen.
- Bardage garanti 100% écologique (Sans produits chimiques).
- Esthétique: couleur UNIFORME sur toute la surface de la maison.
- Ne nécessite aucun entretien particulier.
- Economie durable d'entretien.
- Moderne: matériau parfaitement adapté aux constructions neuves ou à la rénovation.

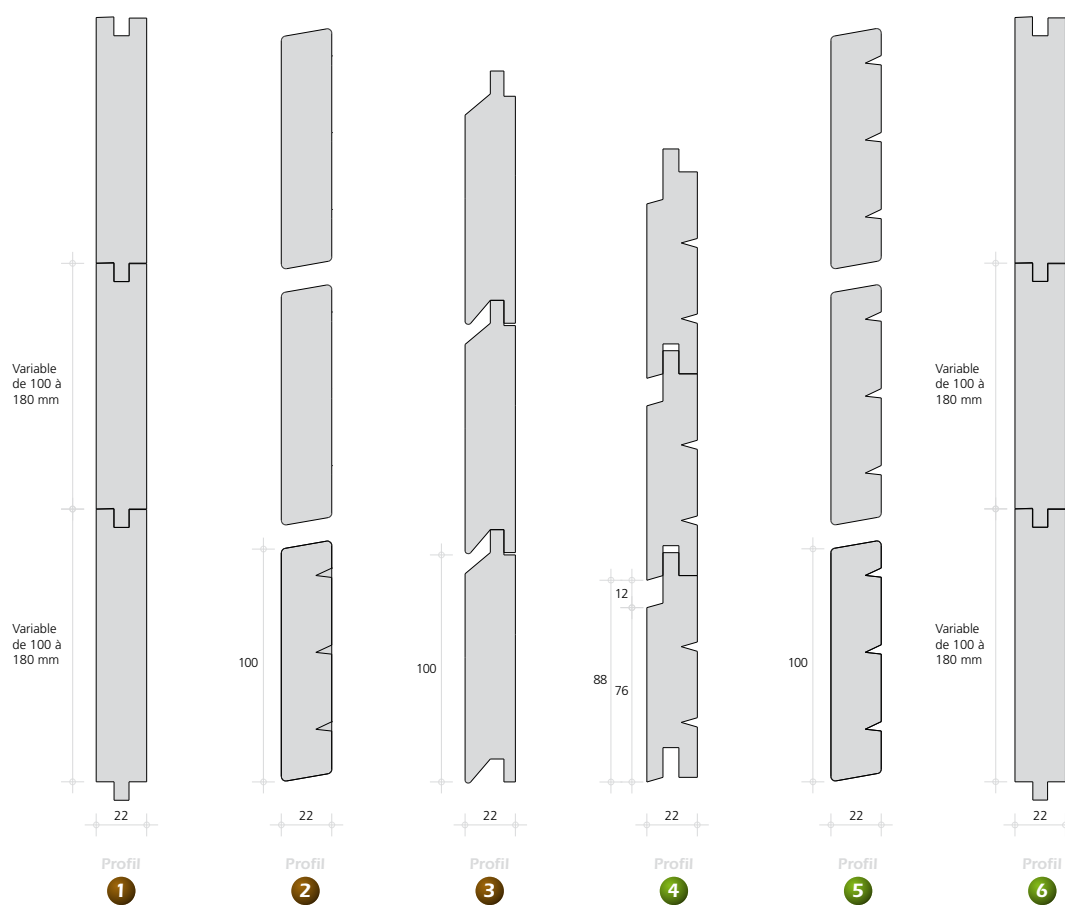

Profil	N° Article	Nom/profil	Pose	Essence	Sections	Long.
Profil ①	02/8048/00	Rainé-crêté sans chanfrein	Pose verticale	Sapin blanc (abies alba)	22 mm / largeur variable	4m et 5 m
Profil ②	02/8049/00	Profil Rhomboïde ajouré	Pose horizontale	Sapin blanc (abies alba)	22 mm / 100 mm	4m et 5 m
Profil ③	02/8050/00	Profil chalet aspect ajouré	Pose horizontale	Sapin blanc (abies alba)	22 mm / 100 mm	4m et 5 m
Profil ④	02/8052/00	Profil élégie à joint ouvert	Pose horizontale	Mélèze (Larix decidua)	22 mm / 88 mm	4m et 5 m
Profil ⑤	02/8053/00	Profil Rhomboïde ajouré	Pose horizontale	Mélèze (Larix decidua)	22 mm / 100 mm	4m et 5 m
Profil ⑥	02/8054/00	Rainé-crêté sans chanfrein	Pose verticale	Mélèze (Larix decidua)	22 mm / largeur variable	4m et 5 m

ETS RÖTHLISBERGER SA

CH 2855 Glovelier
 Tél.: ++ 41 32 427 04 04
 Fax: ++ 41 32 426 67 05
 info@etsroethlisberger.ch

